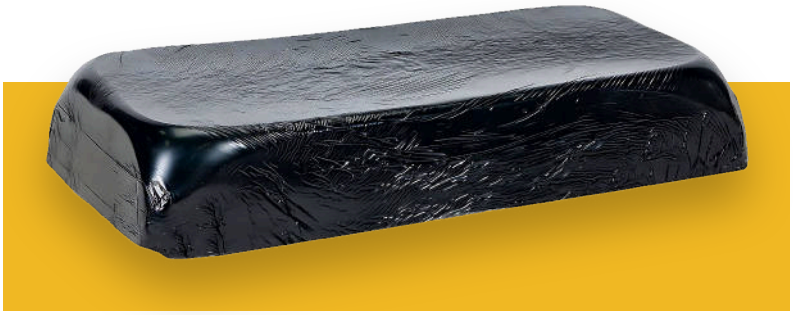


ASFALTO PLÁSTICO EN PAN (BREAPAN)

Código 4 códigos

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- **Kilogramo · BREAPAN-MAX**
- **Medio-Pallet · BREAPAN-500**
- **Pallet · BREAPAN-1000**
- **Pan · BREAPAN-13**

Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Características	Resistencia a la deformación a temperaturas elevadas
Vida útil	2 años, en envases originales cerrados
Presentación	En panes de 9/13 kg. aproximadamente. *Sin Recubrimiento de Polietileno
Almacenaje	Entre 10 y 25° C, bajo techo. Evitar mantener los recipientes abiertos después de su uso
Usos básicos	Tomado de juntas de dilatación en pavimentos rígidos y articulados
Proceso de fundido	Realizar el calentamiento en forma directa ó indirecta

CARACTERÍSTICAS

- TREMIPLAST 3P es un producto monocomponente, especialmente desarrollado para tomado de juntas en caliente. Asfalto plástico obtenido a partir de un proceso de oxidación de bases asfálticas especiales y el agregado justo de plastificantes.
- Menor fragilidad a bajas temperaturas.
- Buena adhesividad.
- Adecuada durabilidad.
- Pegado en caliente de membranas asfálticas pre elaboradas.
- Sistemas de impermeabilización in situ.
- Pallet de 1.000 Kg Aprox.
- Recuerde que dicho recubrimiento debe ser retirado antes de su utilización, puesto que puede reducir la vida útil de los componentes de los fusores en el mediano y largo plazo